


# Druckformat (Printformat)

Der Print Format Bilder hat keine Änderungshistorie!

## Einleitung

Alle DocTypes in ERPNext haben eine oder mehrere Druckansichten. Diese werden für den Versand als PDF, zum Ausdruck auf DIN-A4 Papier oder für den Druck von Labels oder auch Eintrittskarten verwendet. Für das Erstellen für rudimentären PDF Ansichten in welchen nicht auf spezielle Formatierung geachtet wird hat frappe einen Drag & Drop Editor im Programm eingebaut. Ist es notwendig z.B. Adresse für eine Briefenfer optimal einzustellen sind HTML/CSS Kenntnisse notwendig.

## Übersicht



Farbe	
	CSS Druckformat
	HTML Druckformat
	Kopf von Briefkop
	Dokumentspezifischer Inhalt
	Fußzeile von Briefkopf

The diagram illustrates a document layout template within a light red rectangular frame. It contains several white rectangular boxes with black borders, each labeled with its intended content:

- Eigene Adresse**: A small box at the top left.
- Adresse Kunde (Briefenster)**: A box below the first one, on the left side.
- Eigene Angaben**: A box on the top right.
- Dokumenten Betreff**: A box below the customer address, on the left side.
- Kundeninformationen**: A wide box below the subject line, spanning most of the width.
- Brieftext und/oder Artikeltabelle**: A large central box for the main content.
- Individueller Teil (Steuern und Summen, Grußworte, AGBs o.Ä.)**: A box at the bottom for additional notes or terms.

# Standard setzen

Wir können jedes Druckformat als Standard auf dem entsprechenden DocType einstellen

<https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/standarddruckformat>

# Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
-------------	----------	-----------

DocType	doctype	Verknüpfung zu dem DocType auf welches dieses Druckformat angewendet werden soll.
Modul		Hier stellen wir ein unter welchem Modul das Druckformat zu finden sein soll. Es wird dort im Workspace angezeigt.
Standarddrucksprache		Hier stellen wir ein welche Sprache als Standard zum Drucken verwendet werden soll. Standarddrucksprachen können auch in den Stammdaten eingestellt werden.
Benutzerdefiniertes Format		Aktivieren wir dies, wird der Print Format Builder deaktiviert. Das Druckformat muss nun händisch im Feld HTML selbst konfiguriert werden.
Deaktiviert		Deaktiviert das Druckformat und verhindert damit die Auswahl in anderen Systemteilen.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Druckformat Type		Auswahl aus <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jinja</li> <li>• JS</li> </ul>
Rohdruck		
HTML		Dieses Feld erscheint, wenn das <b>Benutzerdefiniertes Format</b> aktiviert wurde. Hier können wir den Inhalt des Druckformats bestimmen.


Bezeichnung	Feldname	Erklärung
CSS		Dieses Feld füllen wir mit unserem gewünschten Style Sheet um die Rahmenbedingungen für das Erstellen der Druckformats als PDF einzustellen.

# Cheatsheet

Seitenumbruch erzwingen:

```
<div style="page-break-before:always;">
```

Fügen wir diesen Code vor "Summery" ein, sehen wir, dass Summery immer auf einer neuen Seite ist.

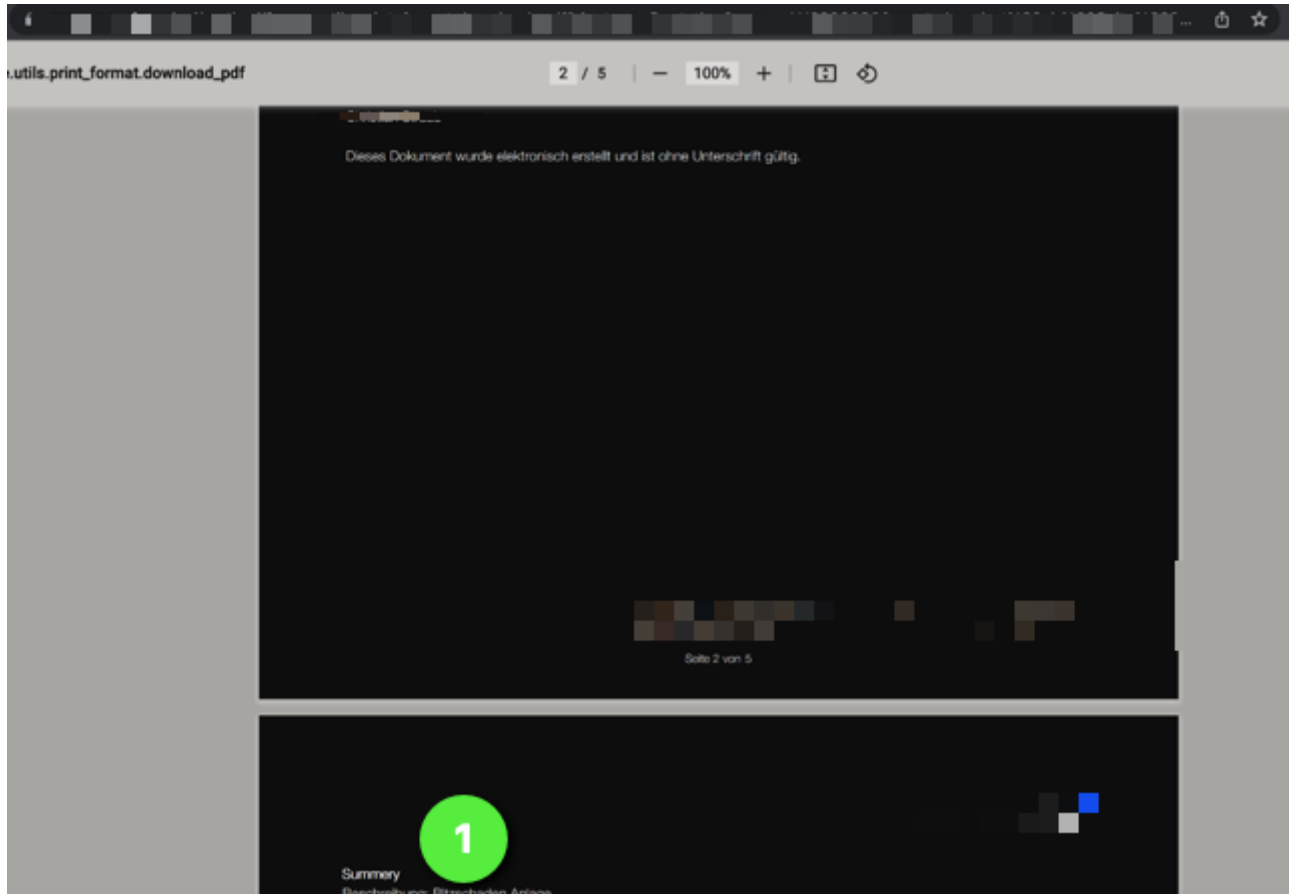

Version #1

Erstellt: 1 Dezember 2022 01:20:23 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 1 Dezember 2022 01:20:23 von Wolfram Schmidt