

Sitzungsstandardeinstellungen (Session Default Settings)

Einleitung

Sitzungsstandards sind Werte, die wir für jede Benutzerin des Systems als Standard gesetzt werden, wenn das Feld nicht gefüllt ist. Dies ist immer dann gültig, wenn wir ein neues Dokument erstellen.

Der Standard wird immer dann gesetzt, wenn das System beim Erstellen eines neuen Dokuments ein Feld identifiziert, in welchem der entsprechende Doctype als Verknüpfung eingetragen ist. Der Name des Feldes spielt dabei keine Rolle.

In folgenden Fällen wird der Sitzungsstandard nicht angewendet:

- Das Feld hat das Merkmal "[Ignorieren von Benutzerberechtigungen](#)"
- Das Feld ist bereits mit einem [Standard](#) versehen

Im DocType Sitzungsstandardeinstellungen können wir Grundeinstellung für die Sitzung einzelner Anwender vornehmen. Welche Felder zur Auswahl stehen werden durch einen Administrator bestimmt.

Die Möglichkeiten, die hier existieren, kollidieren ggf. mit Einstellungen auf allen Einstellungs-Seiten, daher sollten wir uns mit diesen vorher auseinander setzen, bevor wir hier etwas verändern. Das sind

- [Systemverwaltung](#)
- [Allgemeine Voreinstellungen](#)
- Einstellungen zu den Modulen
- uvm.

Beispiel

In diesem Beispiel wird [Artikel Aluminium Barren](#) als Sitzungsstandard in das Feld Artikel gesetzt.

> DocType > Session Standard User

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

WS

Session Standard User

Gehen Sie zur Liste Session Standard User

<

>

speichern

Felder

<input type="checkbox"/>	No.	Bezeichnung	Typ	Name	Zwinge...	Optionen	
<input type="checkbox"/>	1	Title	Daten	title	<input type="checkbox"/>		Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	2	User	Verknüpfung	user	<input type="checkbox"/>	User	Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	3	Item	Verknüpfung	item	<input type="checkbox"/>	Item	Bearbeiten

Zelle hinzufügen

Bezeichnung

Automatische Benennung

name:title

Naming Options:

1. field:[fieldname] - By Field

2. naming_series: - By Naming Series (field called naming_series must be present)

3. Prompt - Prompt user for a name

4. [series] - Series by prefix (separated by a dot); for example PRE.####

5. format:EXAMPLE-(MM)morewords(fieldname1)-(fieldname2)-{#####} - Replace all braced words (fieldnames, date words (DD, MM, YY), series) with their value. Outside braces, any characters can be used.

Großschreibung

☒ Umbenennen zulassen

Beschreibung

Dokumentationslink

URL für Dokumentation oder Hilfe

Formulareinstellungen

Felder

Sessions Defaults

In der Tabelle können wir ein Feld füllen, welches für einen DocType gilt


Session Defaults				
<input type="checkbox"/>	No.	Document Type		
<input type="checkbox"/>	1	Company	Edit	
<input type="checkbox"/>	2	Letter Head	Edit	
<input type="checkbox"/>	3	Language	Edit	
<input type="checkbox"/>	4	Warehouse	Edit	
<input type="checkbox"/>	5	Employee	Edit	

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Dokumententype	ref_doctype	Verknüpfung zu einem DocType des Systems welcher als Standard verwendet werden soll.

Erklärungen

Sitzungsstandards einstellen

Als Anwender des Systems kann ich nur die mir vorgegebenen Felder so füllen wie es unsere Berechtigungen erlauben. Wollen wir die Felder erweitern müssen wir mit einem Administrator unseres Systems sprechen.

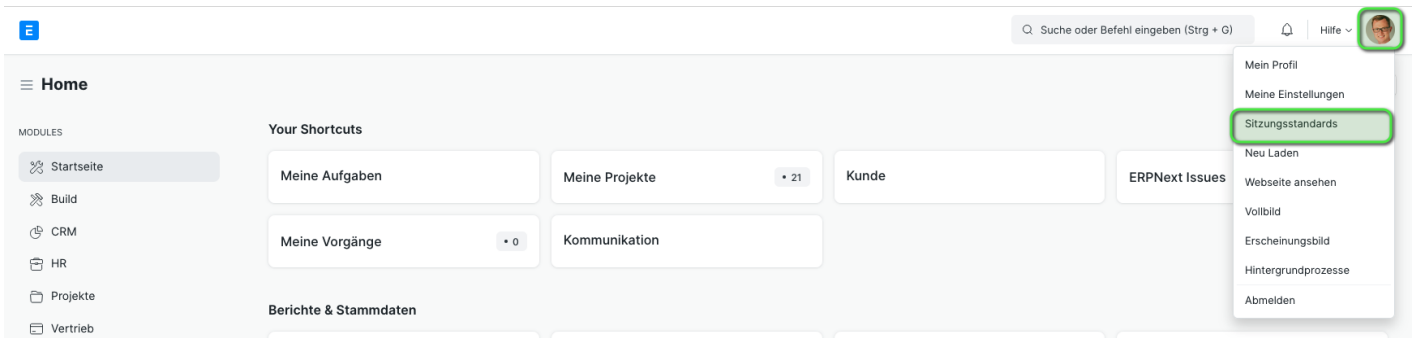

Sitzungsstandards

Standard Unternehmen

tüt GmbH

Standard Abteilung

ERPNext Software - tueit

Standard Region

Berlin

Settings

Speichern

Sitzungsstandardeinstellungen

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

Sitzungsstandardeinstellungen

Zuweisungen

+

Anhänge

Datei anhängen

+

Kritik

+

Geteilt mit

+

0

0

NICHT MEHR FOLGEN

You edited this

1 minute ago

Administrator created this

1 year ago

Sitzungsstandards

<input type="checkbox"/>	No.	Dokumententyp	
<input type="checkbox"/>	1	Unternehmen	Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	2	Abteilung	Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	3	Region	Bearbeiten

Zelle hinzufügen

Komentieren


Strg+Eingabe um Kommentar zu speichern

Kommentar



Beispiele

Standard Lager setzen


Um ein Lager als Standart zu setzten (bei mehreren Unternehmen) kann man dies über die Sessiondefault(Sitzungsstandart) einrichten.

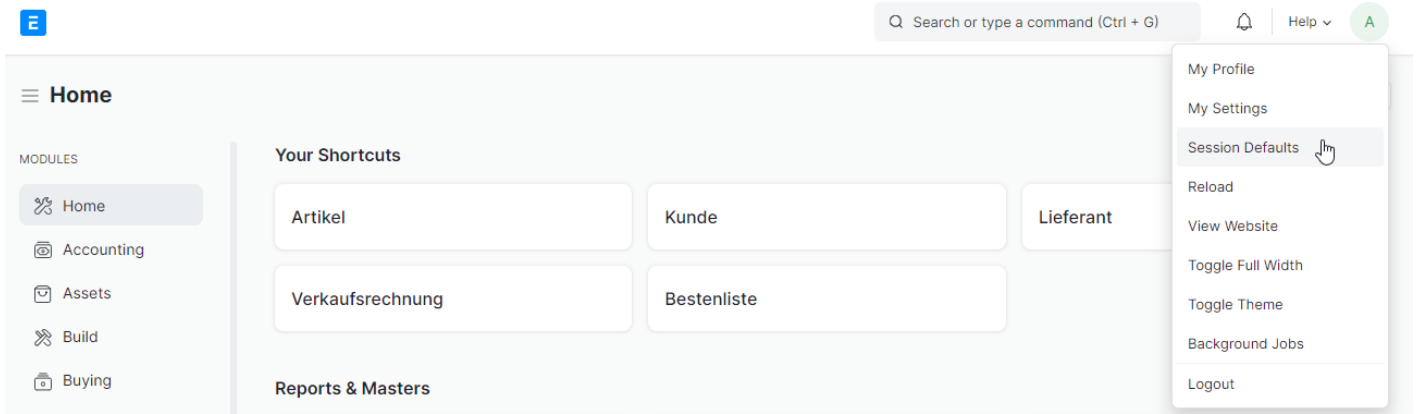

Dort angekommen können über die Settings verschiedenste Doctypes als Standart eingesetzt werden.

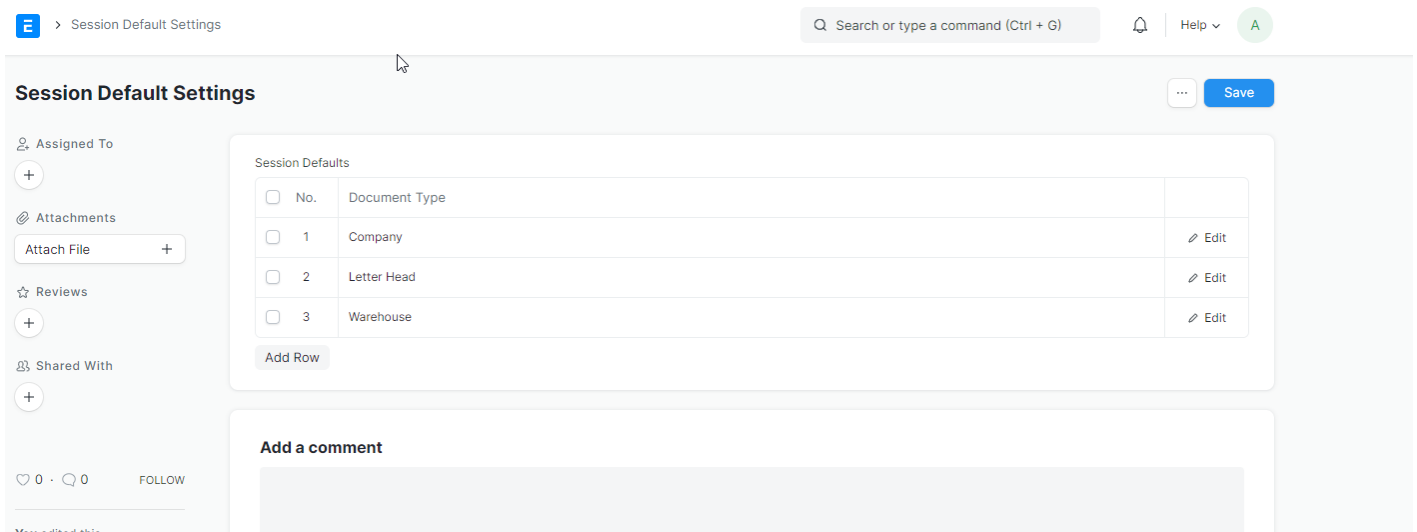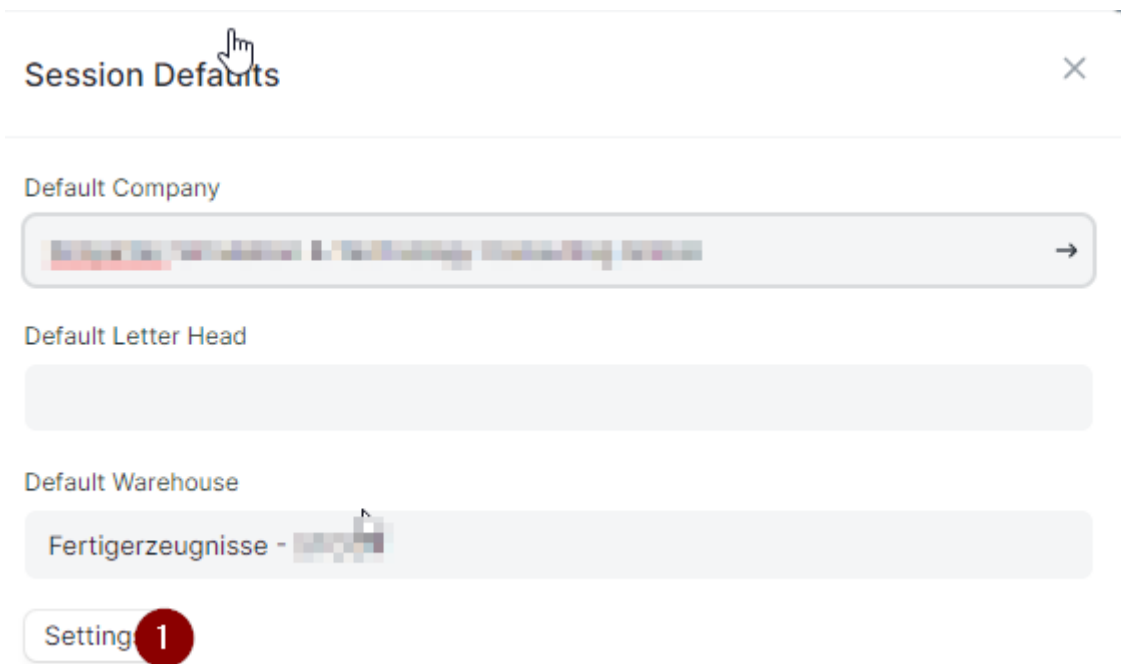

Nach dem Abspeichern kann nun der Benutzer ein Standardlager für sein "Profil" (Session/Sitzung) eingerichtet werden.

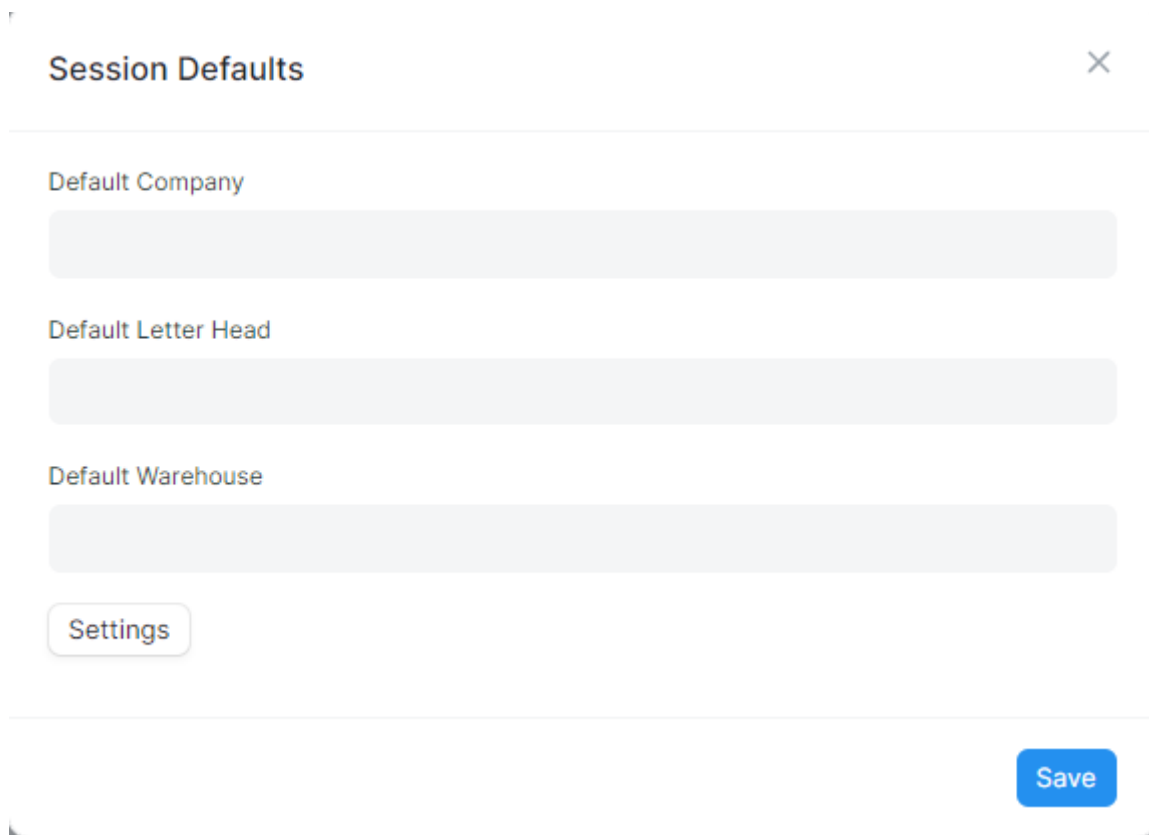

The image shows a 'Session Defaults' dialog box with a close button (X) in the top right corner. It contains three input fields: 'Default Company', 'Default Letter Head', and 'Default Warehouse'. Each field is currently empty and has a light gray background. Below the 'Default Warehouse' field is a 'Settings' button. At the bottom right of the dialog is a blue 'Save' button.

Wichtig: Bei mehreren Company muss auch immer die richtige Company angewählt werden.

Version #6

Erstellt: 12 Juli 2021 08:54:59 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 12 Mai 2023 14:22:44 von Wolfram Schmidt