

Sitzungsstandardeinstellungen (Session Default Settings)

Einleitung

Sitzungsstandards sind Werte, die wir für jede Benutzerin des Systems als Standard gesetzt werden, wenn das Feld nicht gefüllt ist. Dies ist immer dann gültig, wenn wir ein neues Dokument erstellen.

Der Standard wird immer dann gesetzt, wenn das System beim Erstellen eines neuen Dokuments ein Feld identifiziert, in welchem der entsprechende Doctype als Verknüpfung eingetragen ist. Der Name des Feldes spielt dabei keine Rolle.

In folgenden Fällen wird der Sitzungsstandard nicht angewendet:

- Das Feld hat das Merkmal "[Ignorieren von Benutzerberechtigungen](#)"
- Das Feld ist bereits mit einem [Standard](#) versehen

Im DocType Sitzungsstandardeinstellungen können wir Grundeinstellung für die Sitzung einzelner Anwender vornehmen. Welche Felder zur Auswahl stehen werden durch einen Administrator bestimmt.

Die Möglichkeiten, die hier existieren, kollidieren ggf. mit Einstellungen auf allen Einstellungs-Seiten, daher sollten wir uns mit diesen vorher auseinander setzen, bevor wir hier etwas verändern. Das sind

- [Systemverwaltung](#)
- [Allgemeine Voreinstellungen](#)
- Einstellungen zu den Modulen
- uvm.

Beispiel

In diesem Beispiel wird [Artikel Aluminium Barren](#) als Sitzungsstandard in das Feld Artikel gesetzt.

> DocType > Session Standard User

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

WS

Session Standard User

Gehen Sie zur Liste Session Standard User

speichern

Felder

| No. | Bezeichnung | Typ | Name | Zwinge... | Optionen | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------|--------------------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> 1 | Title | Daten | title | <input type="checkbox"/> | | Bearbeiten |
| <input type="checkbox"/> 2 | User | Verknüpfung | user | <input type="checkbox"/> | User | Bearbeiten |
| <input type="checkbox"/> 3 | Item | Verknüpfung | item | <input type="checkbox"/> | Item | Bearbeiten |

Zelle hinzufügen

Bezeichnung

Automatische Benennung

name:title

Naming Options:

1. field:[fieldname] - By Field

2. naming_series: - By Naming Series (field called naming_series must be present)

3. Prompt - Prompt user for a name

4. [series] - Series by prefix (separated by a dot); for example PRE.####

5. format:EXAMPLE-(MM)morewords(fieldname1)-(fieldname2)-{#####} - Replace all braced words (fieldnames, date words (DD, MM, YY), series) with their value. Outside braces, any characters can be used.

Großschreibung

☒ Umbenennen zulassen

Beschreibung

Dokumentationslink

URL für Dokumentation oder Hilfe

Formulareinstellungen

Felder

Sessions Defaults

In der Tabelle können wir ein Feld füllen, welches für einen DocType gilt


| Session Defaults | | | | |
|--------------------------|-----|---------------|------|--|
| <input type="checkbox"/> | No. | Document Type | | |
| <input type="checkbox"/> | 1 | Company | Edit | |
| <input type="checkbox"/> | 2 | Letter Head | Edit | |
| <input type="checkbox"/> | 3 | Language | Edit | |
| <input type="checkbox"/> | 4 | Warehouse | Edit | |
| <input type="checkbox"/> | 5 | Employee | Edit | |

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|----------------|-------------|--|
| Dokumententype | ref_doctype | Verknüpfung zu einem DocType des Systems welcher als Standard verwendet werden soll. |

Erklärungen

Sitzungsstandards einstellen

Als Anwender des Systems kann ich nur die mir vorgegebenen Felder so füllen wie es unsere Berechtigungen erlauben. Wollen wir die Felder erweitern müssen wir mit einem Administrator unseres Systems sprechen.

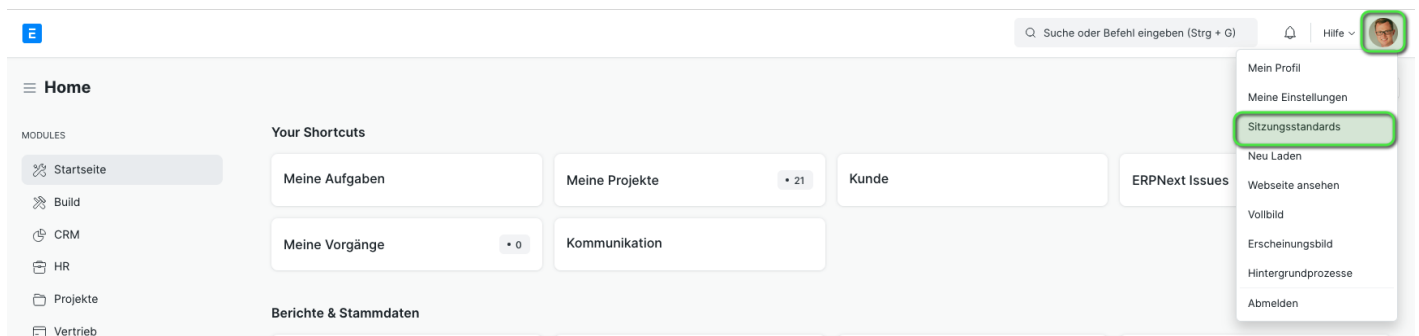

Sitzungsstandards

Standard Unternehmen

tüt GmbH

Standard Abteilung

ERPNext Software - tueit

Standard Region

Berlin

Settings

Speichern

Sitzungsstandardeinstellungen

Zuweisungen

+

Anhänge

Datei anhängen

+

Kritik

+

Geteilt mit

+

0

0

NICHT MEHR FOLGEN

You edited this

1 minute ago

Administrator created this

1 year ago

Sitzungsstandards

| <input type="checkbox"/> | No. | Dokumententyp | |
|--------------------------|-----|---------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | Unternehmen | Bearbeiten |
| <input type="checkbox"/> | 2 | Abteilung | Bearbeiten |
| <input type="checkbox"/> | 3 | Region | Bearbeiten |

Zelle hinzufügen

Kommentieren


Strg+Eingabe um Kommentar zu speichern

Kommentar



Beispiele

Standard Lager setzen

Um ein Lager als Standart zu setzten (bei mehreren Unternehmen) kann man dies über die Sessiondefault(Sitzungsstandart) einrichten.

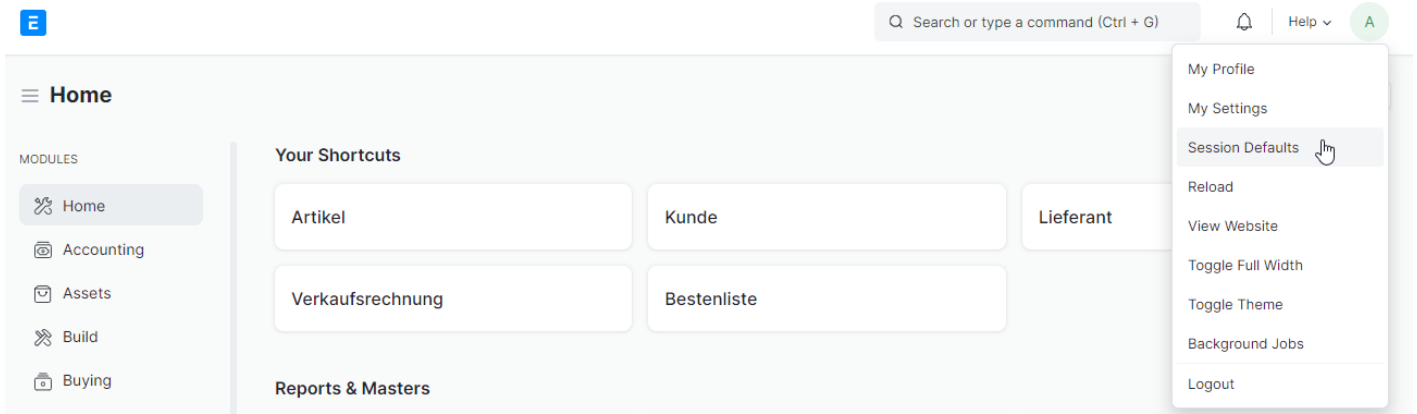

Dort angekommen können über die Settings verschiedenste Doctypes als Standart eingesetzt werden.

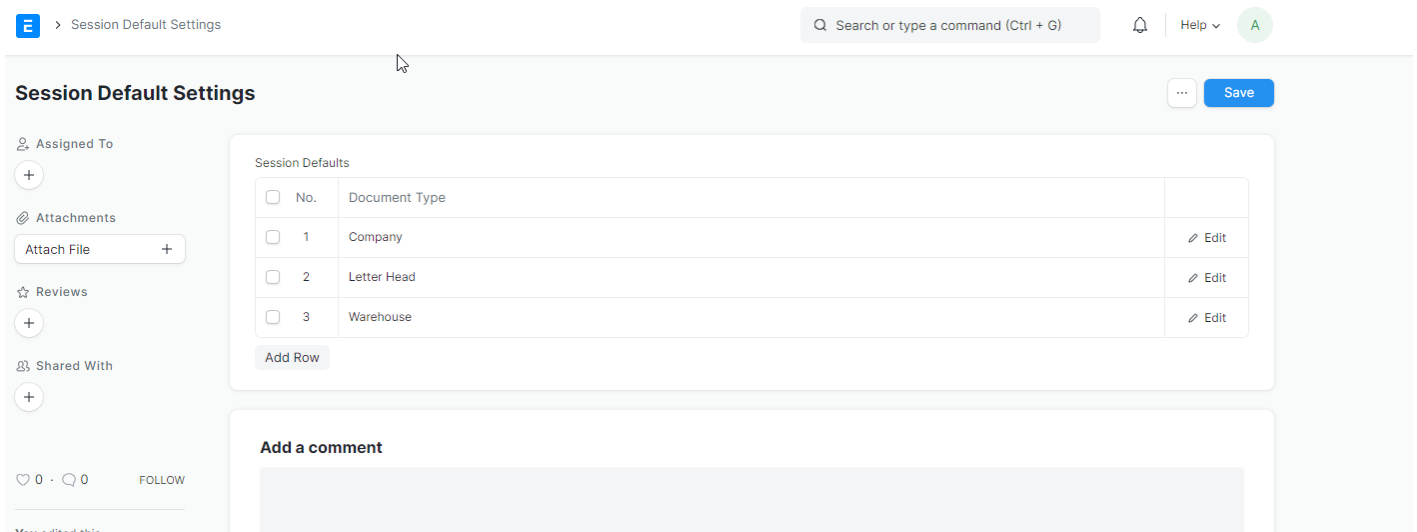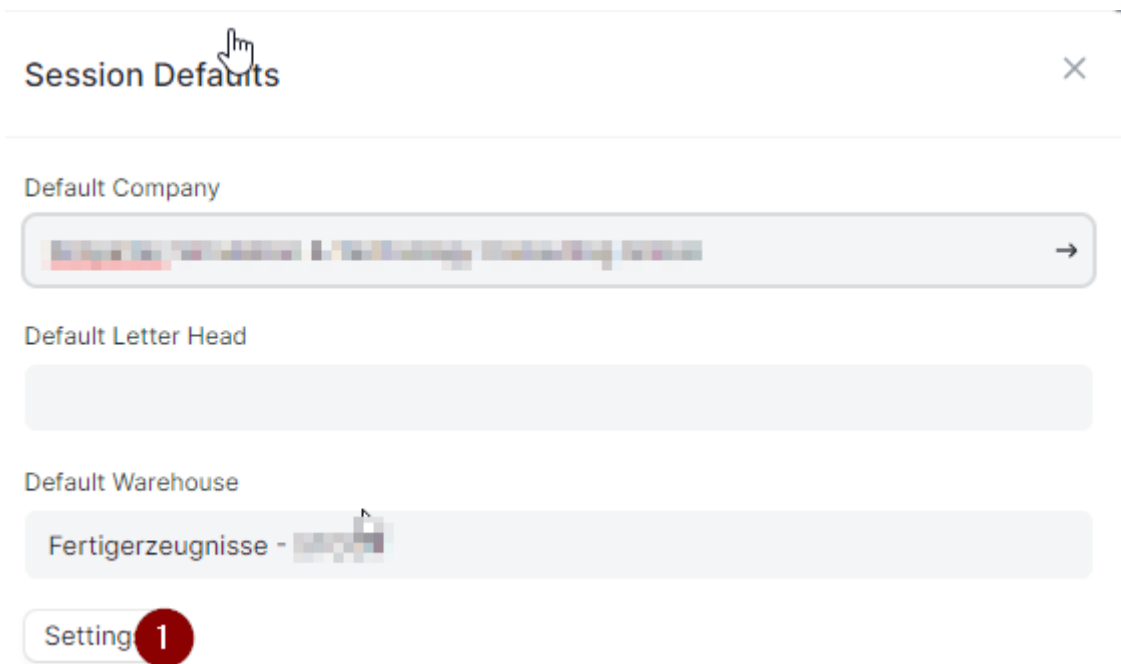

Nach dem Abspeichern kann nun der Benutzer ein Standardlager für sein "Profil" (Session/Sitzung) eingerichtet werden.

Session Defaults

Default Company

Default Letter Head

Default Warehouse

Settings

Save

Wichtig: Bei mehreren Company muss auch immer die richtige Company angewählt werden.

Version #6

Erstellt: 12 Juli 2021 08:54:59 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 12 Mai 2023 14:22:44 von Wolfram Schmidt