# Sitzungsstandardeinstellung en (Session Default Settings)

### Einleitung

Sitzungsstandards sind werte die wir für jede Benutzerin des Systems als Standard gesetzt werden, wenn das Feld nicht gefüllt ist. Dies ist immer dann gültig, wenn wir ein neues Dokument erstellen.

Der Standard wird immer dann gesetzt, wenn das System beim erstellen eines neuen Dokuments ein Feld identifiziert in welchem der entsprechende Doctype als Verknüpfung eingetragen ist. Der name des Felder spielt dabei keine Rolle.

In folgenden Fällen wird der Sitzungsstandard nicht angewendet:

- Das Feld hat das Merkmal "Ignorieren von Benutzerberechtigungen"
- Das Feld ist bereits mit einen Standard versehen


Im DocType Sitzungsstandardeinstellungen können wir Grundeinstellung für die Sitzung einzelner Anwender vornehmen. Welche Felder zur Auswahl stehen werden durch einen Administrator bestimmt.

Die Möglichkeiten die hier existieren kollidieren ggf. mit Einstellungen auf allen Einstellungs-Seiten, daher sollten wir uns mit diesen vorher auseinander setzen bevor wir hier etwas verändern. Das sind

- Systemverwaltung
- Allgemeine Voreinstellungen
- Einstellungen zu den Modulen
- uvm.

### Beispiel


In diesem Beispiel wird Artikel Aluminium Barren als Sitzungsstandard in das Feld Artikel gesetzt.

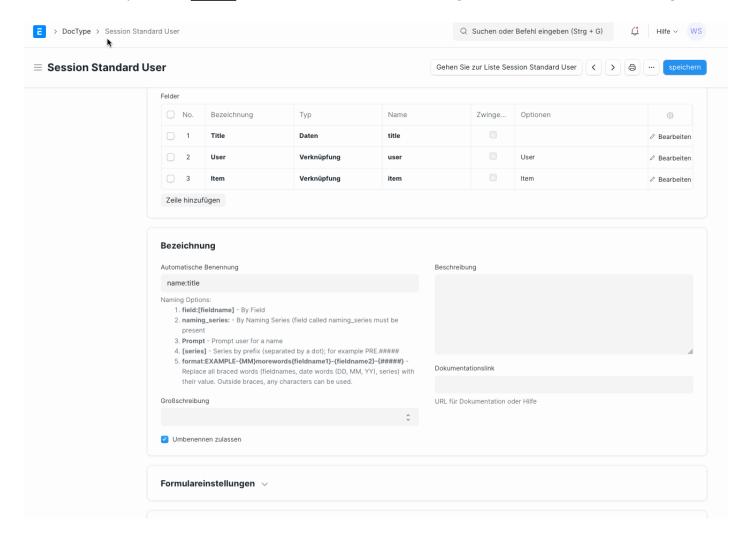

### Felder

#### Sessions Defaults

In der Tabelle können wir ein Feld füllen, welches für einen DocType gilt

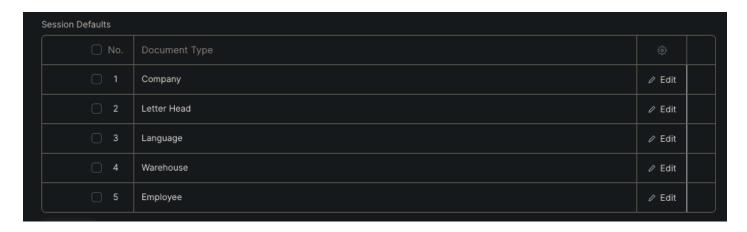



Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Dokumententype	ref_doctype	Verknüpfung zu einem DocType des Systems welcher als Standard verwendet werden soll.

# Erklärungen

## Sitzungsstandards einstellen

Als Anwender des Systems kann ich nur die mir vorgegebenen Felder so füllen wie es unsere Berechtigungen erlauben. Wollen wir die Felder erweitern müssen wir mit einem Administrator unseres Systems sprechen.

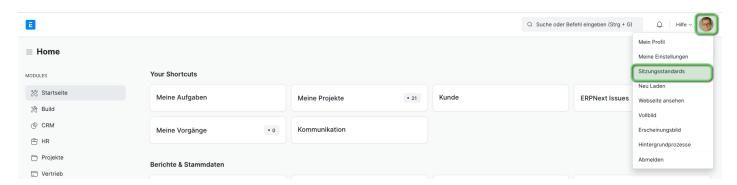


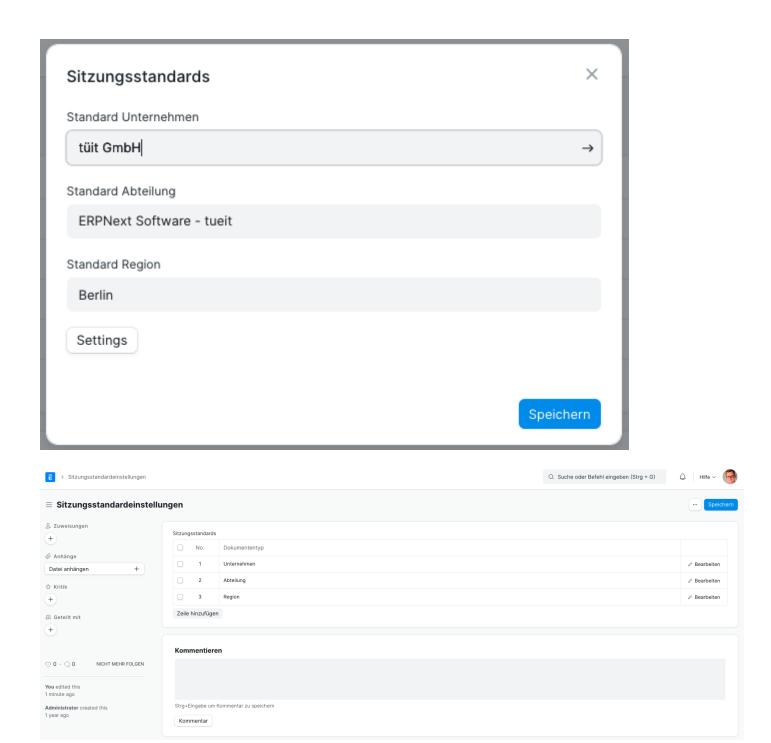


# Beispiele

### Standard Lager setzen


Um ein Lager als Standart zu setzten (bei mehreren Unternehmen) kann man dies über die Sessiondefault(Sitzungsstandart) einrichten.

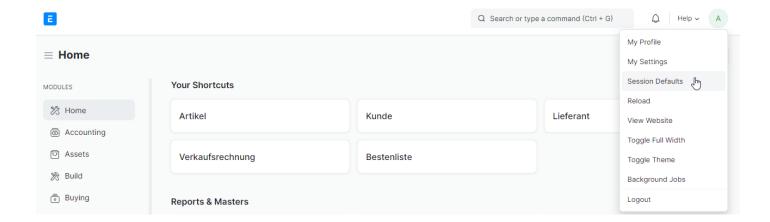

Dort angekommen können über die Settings verschiedenste Doctypes als Standart eingesetzt werden.

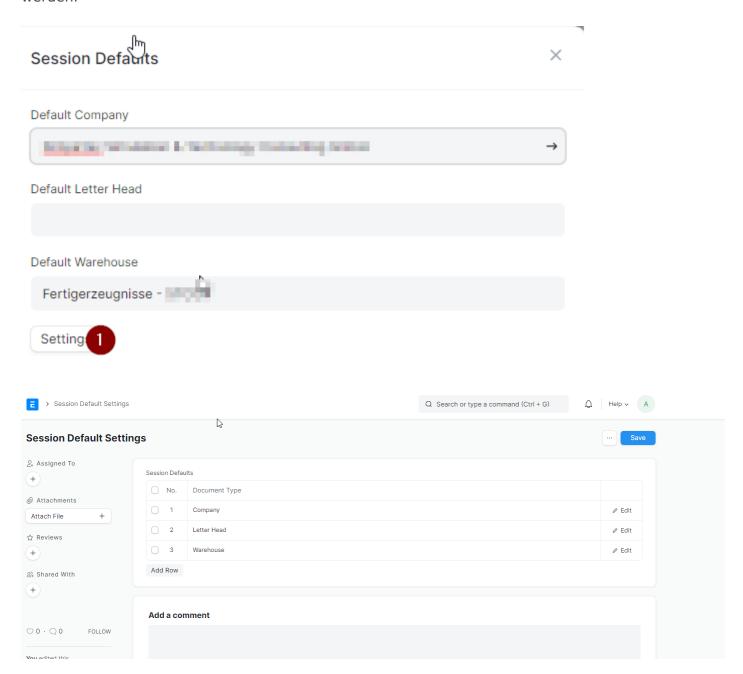

Nach dem Abspeichern kann nun der Benutzer ein Standardlager für sein "Profil" (Session/Sitzung) eingerichtet werden.

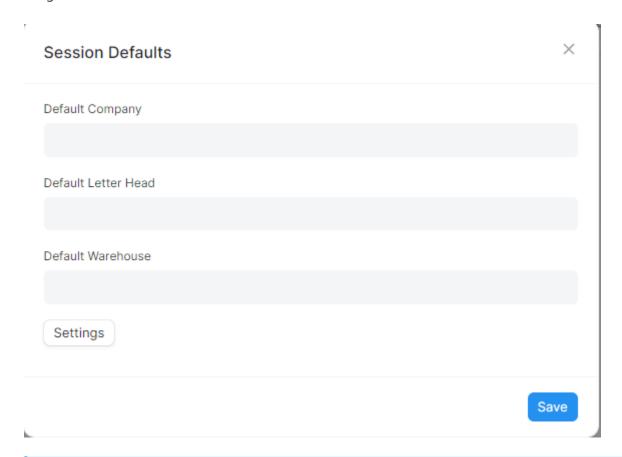

Wichtig: Bei mehreren Company muss auch immer die richtige Company angewählt werden.

Version #6

Erstellt: 12 Juli 2021 08:54:59 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 12 Mai 2023 14:22:44 von Wolfram Schmidt